

# XL 55

Dry Back 5 mm

Collezione di plance effetto legno ad incollo che consente di modellare gli spazi con una totale libertà creativa. Quattro moderne varianti con aspetto opaco e venature a registro che rendono assolutamente viva la superficie! Disponibile in un formato XL di spessore 5 mm adatto ad ogni ambiente, in particolare per pavimentazioni sopraelevate.

152,40 cm

Formato doga

22,86 cm



5 mm Spessore




Posa con incollaggio totale



Micro bisellato su 4 lati


PISA

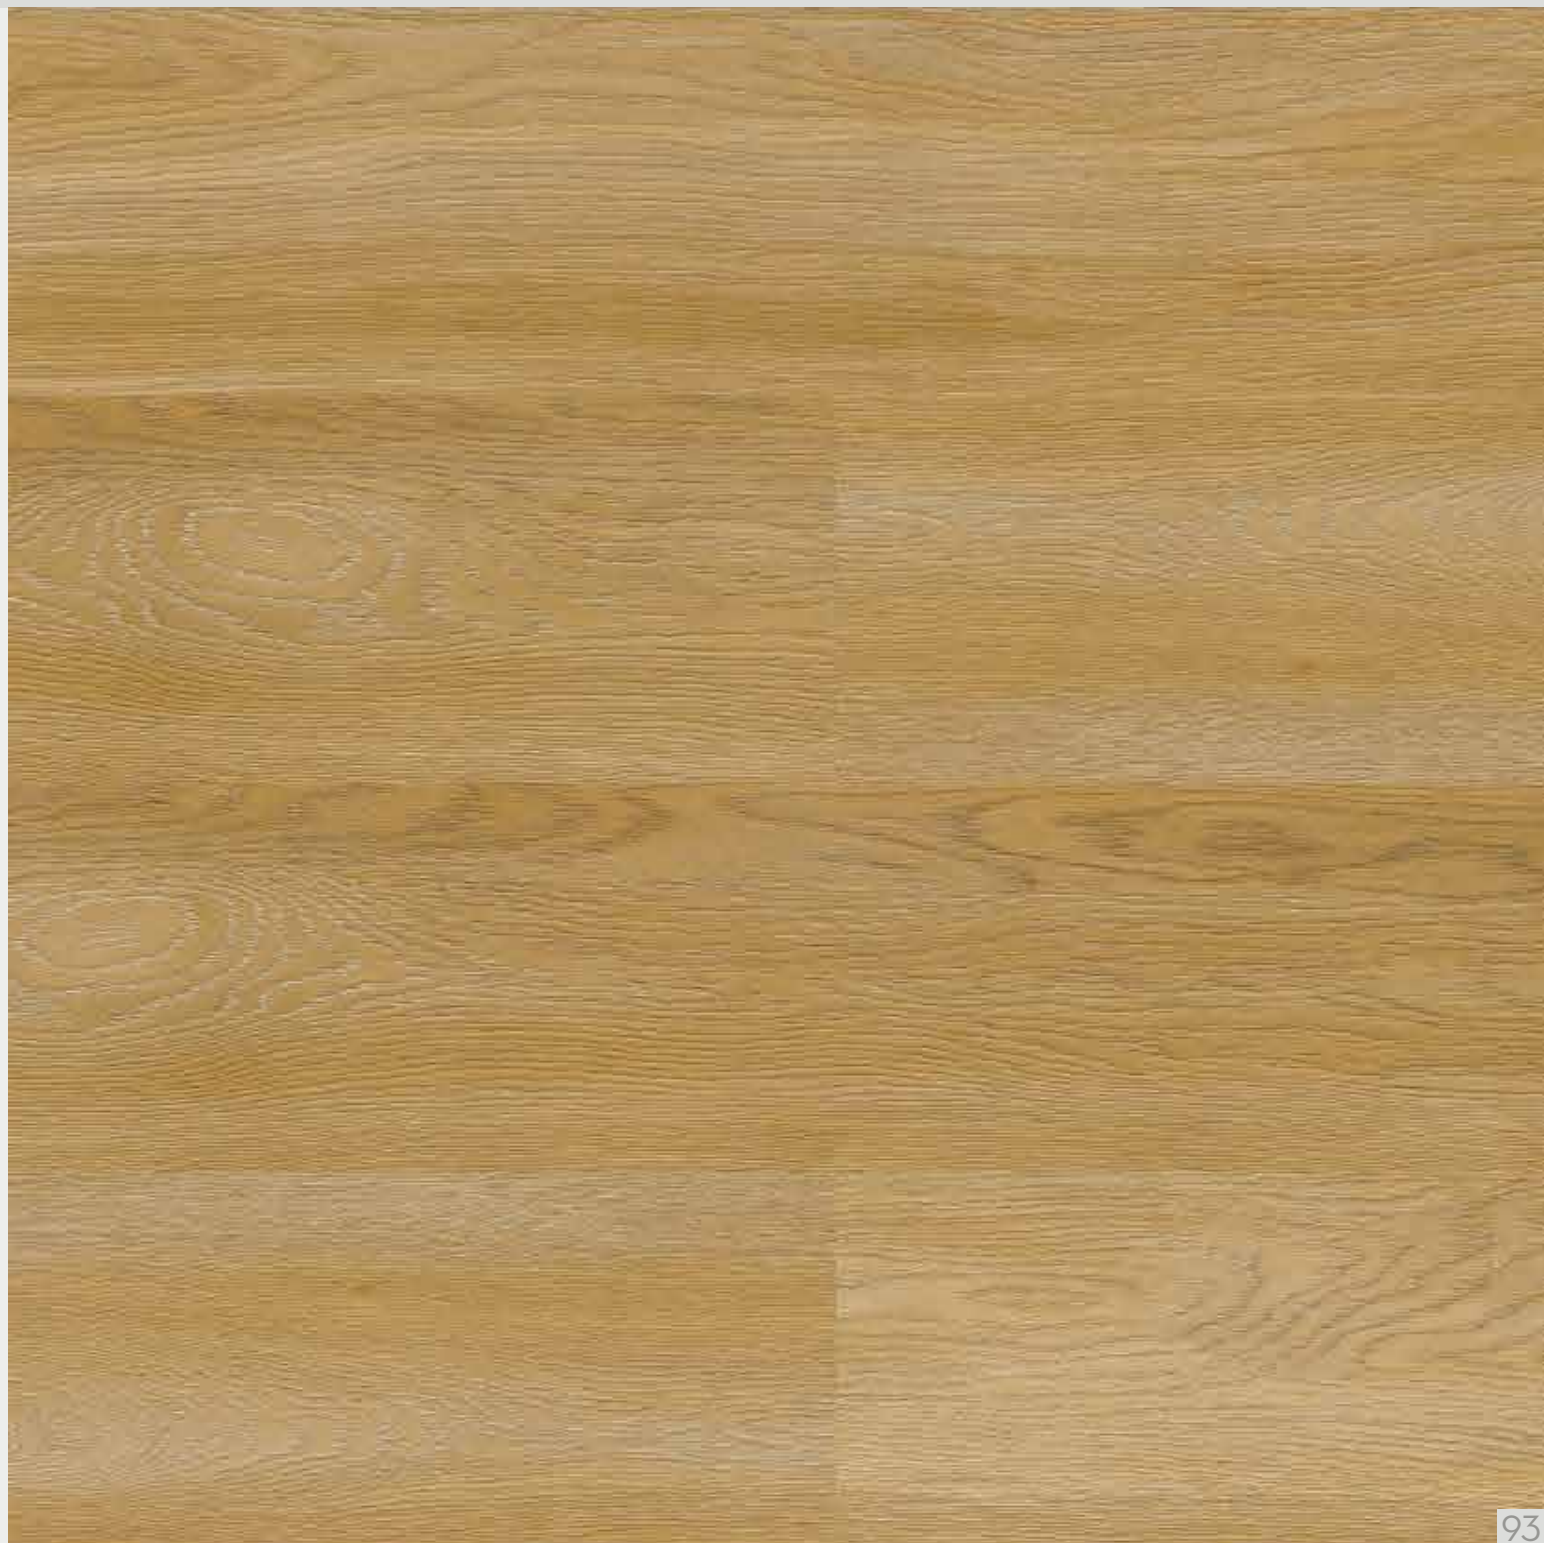



GENOVA

AMALFI

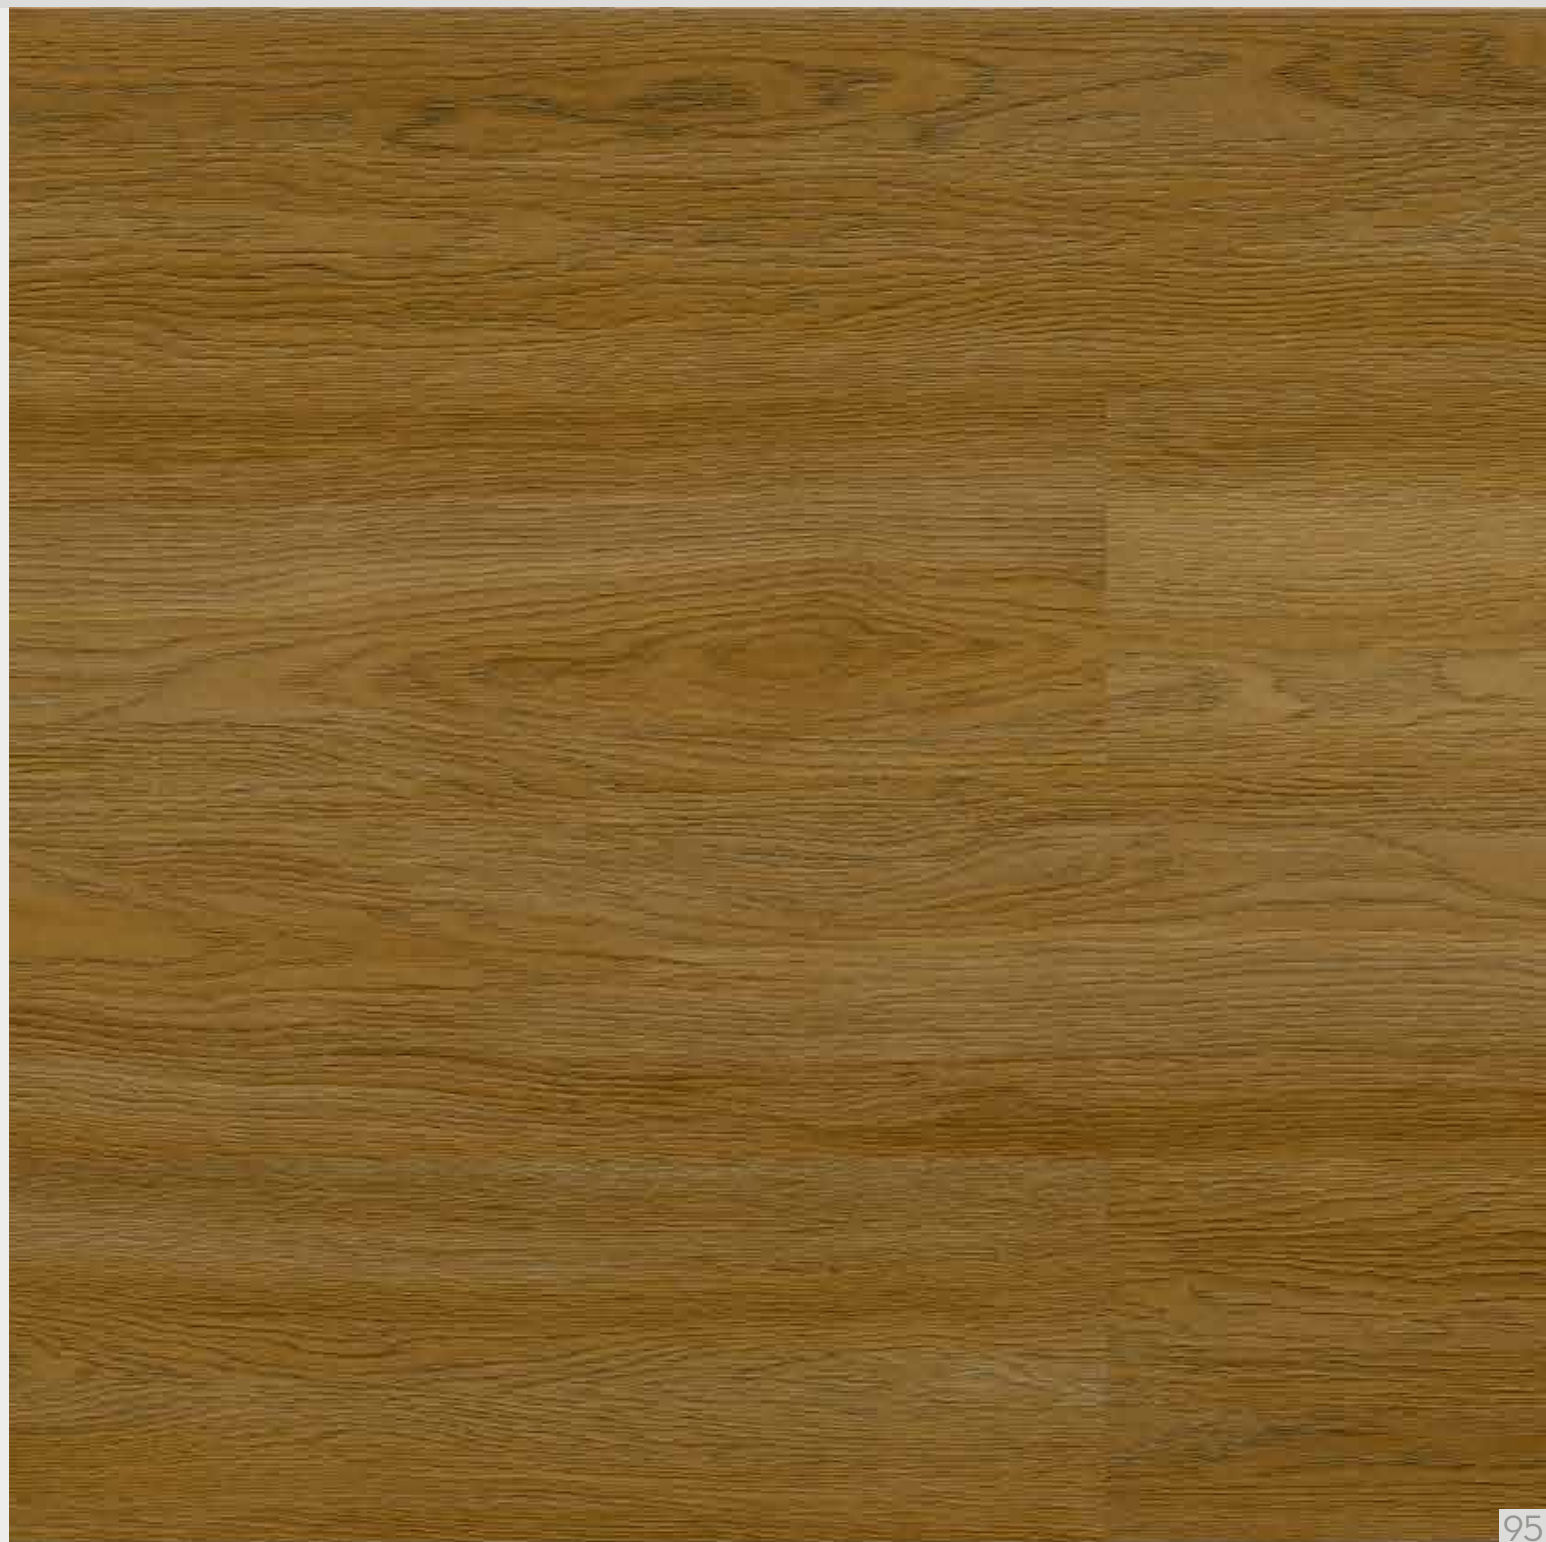



VENEZIA



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	SPESSORE TOTALE	5 mm	FINITURA IN POLIURETANO
	PESO AL MQ	9,55 kg ca.	NON ASSORBE NÉ LIQUIDI NÉ ODORI
	STRATO DI USURA	0,55 mm	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA
	FORMATO	22,86 x 152,40cm	UNITÀ DI IMBALLAGGIO - BANCALE 106,59 mq (51 conf.) - CONFEZIONE 2,09 mq (6 doghe)
	BISELLATURA	MICRO BISELLATO SU 4 LATI	
	POSA	INCOLLAGGIO TOTALE	CATEGORIA PRODOTTO DRY BACK 5 mm - DRY BACK FLEX
STRATO DI RINFORZO INTERNO IN FIBRA DI VETRO			



## VALORI TECNICI

CLASSE D'IMPIEGO	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO	EN 685
	REAZIONE AL FUOCO Bfl - s1 (APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE)	EN 13501-1
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	CLASSE DS EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE	>=6 EN ISO 105 B02
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	GRUPPO T EN 660-2
	STABILITÀ DIMENSIONALE	<= 0,25 % EN 434
	ARRICCIATURA (dopo 6h a 80°C)	<= 2 mm EN 434
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	IDONEO ALL'IMPIEGO SU TUTTI I SISTEMI CLASSICI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE	SUPERATA EN 425
	IMPRONTA RESIDUA	<= 0,1 mm EN 433
	FLESSIBILITÀ	SUPERATA EN 435
	EMISSIONE DI FORMALDEIDE	E1 EN 717-1
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA	SUPERATA EN 431
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI	NON RILEVATA EN 71
	COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	R 10 DIN 51130:2010